


GATEKEEPER

Controlador de amplificadores

SLICE™

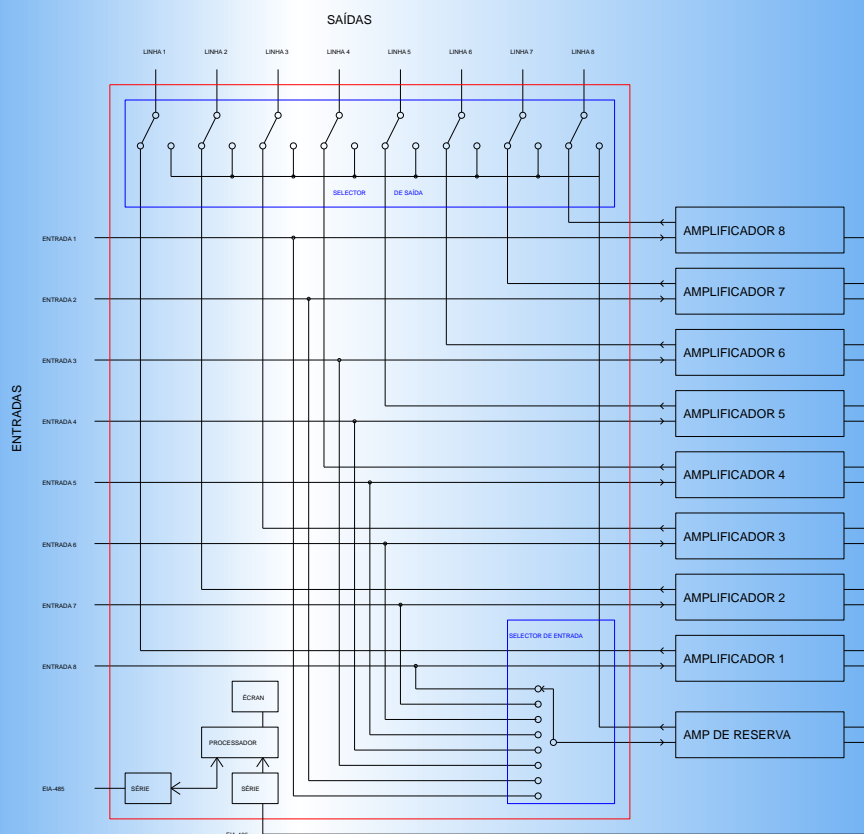

Descrição

O controlador de amplificadores GATEKEEPER é utilizado para vigiar até 8 amplificadores SLICE, transmitindo o seu estado via IP a um controlador remoto se este for utilizado. Permite a substituição automática de amplificadores (1 amplificador de reserva para cada 8 unidades, substituição em funcionamento).

APLICAÇÕES

- Em instalações distribuídas TCP/IP geridas pelo software Windows™ XCHANGER.NET.
- Em Instalações de sonorização de grande dimensão onde seja requerido o funcionamento ininterrupto.

CARACTERÍSTICAS

- Comunicações TCP/IP com o controlador permitem às unidades ser monitorizadas em qualquer lugar
- Filtragem de rádio-frequência incluída
- Controlado por microprocessador, com comunicações EIA-485 com os dispositivos a vigiar
- Contrôlo dos parâmetros através de painel de LED incorporado
- Configuração corrente mantida em memória não volátil (EEPROM)
- Substituição automática de amplificadores com defeito
- Conforme EN55103 segundo 89/336/EMC

ESPECIFICAÇÕES

Resposta em frequência	20Hz - 20KHz +1 -2dB (-2,5dB a 20Hz)
Distorção harmónica	20Hz - 20KHz <0,1%
Ruído	< -80 dBu
Rejeição de modo comum	> 50 dB, 1KHz
Diafonia	> 70 dB, 1KHz
Potência máxima controlada	300VA
Comunicações	
<input type="checkbox"/> Controlador	TCP/IP
<input type="checkbox"/> Amplificador	EIA-485
Entrada/saída	90-pinos tipo ELCO
Dimensões	19" rack, 1U 185mm de fundo
Peso	5Kg
Alimentação	230VA@50VA
Temperatura de operação	0-40°C

GateKeeper V1.32/2003-11-06

As características técnicas podem mudar sem aviso

Copyright© Acutron 2003 todos os direitos reservados.

Acutron® é uma marca da Acutron

Windows é uma marca da Microsoft Corp.

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net



DISTRIBUIDOR