


TELCOMMANDER

Interface de linha telefónica de assinante

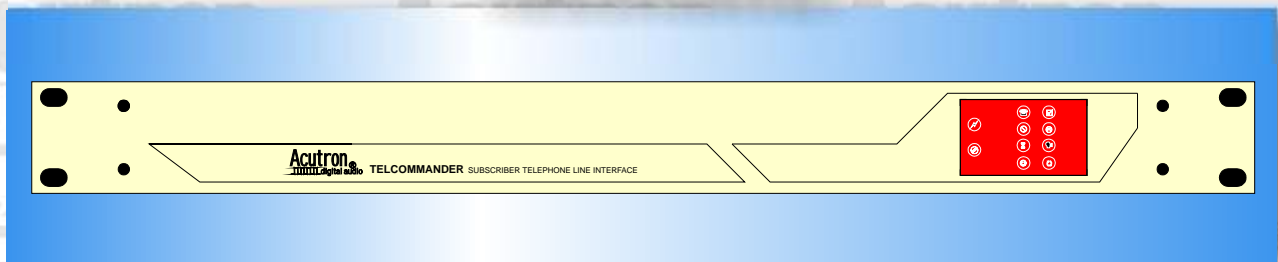

DESCRIÇÃO

A interface de linha telefónica de assinante TelCommander é um dispositivo que permite receber e identificar códigos DTMF a partir de uma linha telefónica de assinante, replicando-os para uma porta EIA-232 (V.28). Ao mesmo tempo o dispositivo possui uma interface bi-direccional de áudio entre a linha de 2 fios e uma entrada/saída.

APLICAÇÕES

- Em sistemas de sonorização onde é requerido um certo grau de controle e de interface com uma linha telefónica
- Em sistemas de segurança, para controle remoto e monitorização

CARACTERÍSTICAS

- Filtrado em relação à RF
- Entradas e saídas balanceadas
- Geração e detecção de sinais DTMF
- Visualização do estado através de LED
- Pode fornecer corrente de lacete
- Isolamento óptico de até 250VAC
- Cumpre EN 55103 de acordo com a directiva 89/336/EMC

ESPECIFICAÇÕES

Resposta em frequência	300Hz-3000Hz±1dB
Distorção Harmónica	<3%
Distorção da portadora	<10% (440Hz)
Ruído	<-60dBm(A)
Ganho em relação à linha	0dB±1dB, 1kHz
Entrada/saída	RJ11 para a linha DB9 para áudio/comandos
Impedâncias	600 Ω
Corrente de lacete	15-80mA
Alimentação	48V 50mA
Máxima tensão de lacete	100V
Dimensões	19", 1U, 200mm depth
Peso	3 Kg
Alimentação de rede	230VA @ 50VA
Temperatura operacional.	0-40°C

TELCOMMANDER V1.10 2003-11-17

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Copyright © Acutron 2002-2003 todos os direitos reservados.
Acutron® é uma marca registada da Acutron Electroacústica, Lda.

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net

DISTRIBUIDOR



Acutron®

digital audio