


## SIH15/30

Altifalante de compressão de linha de 100V

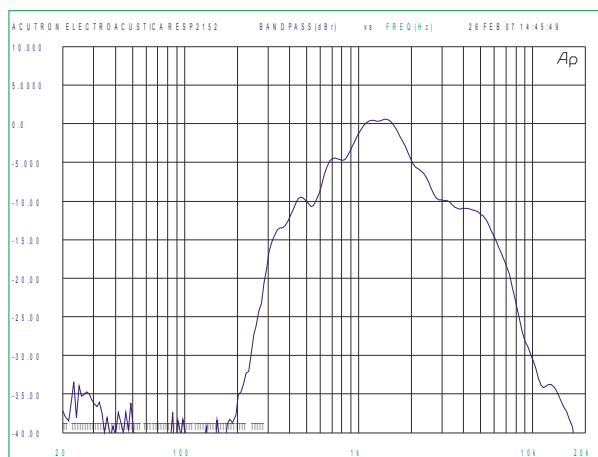

### ● DESCRIÇÃO

- Os altifalantes SIH15/30 foram concebidos para a reprodução de compromisso inteligibilidade/qualidade em espaços de grandes dimensões.

### ● APLICAÇÕES

- Parques de estacionamento
- Recintos desportivos
- Túneis rodoviários e ferroviários
- Aeroportos
- Estações rodoviárias
- Estações Ferroviárias
- Grandes Centros Comerciais

### ● CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar, com braço orientável
- Em ABS, autoextinguível, resistente ao impacto
- Aspecto neutro

### ● ESPECIFICAÇÕES

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Potência       | 15(30)W                 |
| Tensão nominal | 100V                    |
| Resposta Freq. | .3-6kHz±7.5dB(.25-8kHz) |
| SPL            | 102dB/W/m               |
| SPL max.       | 114/117dB 1m (SIH15/30) |
| Dimensões      | Ø170x 252mm             |
| Peso           | 1.5(1.8)Kg              |
| IP             | 65                      |
| Dispersão      | 70x90(90x110)º          |

**ABC-Abrunheira Business Center**  
**Edifícios 10-11 R. das Maçarocas**  
**Abrunheira 2710-056 Sintra**  
**Tel +351 219152040**  
**Fax +351219154079**  
**web: www.acutron.net**  
**mail: info@acutron.net**

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio. Produto de fabrico externo, seleccionado, testado e garantido pela Acutron.  
V1.20 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.